

PARK TYSIĄCLECIA

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		31	kpl.	31.000	
				RAZEM	31.000
101	wycena d.8 własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury - DOMKI DLA JEŻY	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
102	wycena d.8 własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury - ULE	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
103	wycena d.8 własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentu zgodnie z wymogami producenta. - TABLICE INFORMACYJNE wzdłuż ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
9	45111291-4	ELEMENTY STREFY RELAKSU			
104	wycena d.9 własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentu zgodnie z wymogami producenta. - ŁAWOSTÓŁ	kpl.		
		Konstrukcja: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze grafitowym. Siedziska i blat: modrzew syberyjski olejowany dwukrotnie. WYMIARY: wysokość: 71 cm szerokość: 200 cm długość: 200 cm			
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
105	wycena d.9 własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentu zgodnie z wymogami producenta. - ŁAWOSTÓŁ	kpl.		
		Konstrukcja: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze grafitowym. Siedziska i blat: modrzew syberyjski olejowany dwukrotnie. WYMIARY: wysokość: 71 cm szerokość: 200 cm długość: 200 cm			
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
106	wycena d.9 własna	Dostawa i montaż elementów strefy relaksu wraz z wykonaniem fundamentu zgodnie z wymogami producenta. - HAMAK	kpl.		
		MATERIAŁY: - elementy konstrukcyjne: drewniane belki z robinii akacjowej, olejowane - liny: kabel ze stali galwanizowanej pokryty czerwoną farbą polipropylenową, - siedzisko membrana z tworzywa w kolorze czerwonym - elementy montażowe: śruby ze stali nierdzewnej WYMIARY: wysokość: 110 cm szerokość: 120 cm długość: 420 cm			
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

PARK GLAZJA

-48-

Nawierzchnia:



Bezpieczna

1. TABELA ZBIORCZE

1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA			
1.1. DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE			
DFA1	ŁAWKA Z OPARCIEM	parametry zgodne z kartą kat. producenta	130 kpl.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (przyjęto fundament na każdą ze stron 80x30x50 cm)	25,2 m³
	Podsypka piaskowa pod stopę fundamentową	warstwa 3cm	1,47 m³
DFA2	KOSZ NA ODPADKI		45 kpl.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (przyjęto fundament 40x40x50 cm)	3,6 m³
	Podsypka piaskowa pod stopę fundamentową	warstwa 3cm	0,22 m³
DFA3	KOSZ NA PSIE ODCHODY	parametry zgodne z kartą kat. producenta	3 kpl.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (przyjęto fundament 40x40x50 cm)	0,32 m³
	Podsypka piaskowa pod stopę fundamentową	warstwa 3cm	0,02 m³
DFA3A	KOSZ DLA ROWERZYSTÓW		3 kpl.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (przyjęto fundament 40x40x50 cm)	0,24 m³
	Podsypka piaskowa pod stopę fundamentową	warstwa 3cm	0,015 m³
DFA4	LEŻAK PARKOWY	parametry zgodne z kartą kat. producenta	13 kpl.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (przyjęto fundament na każdą ze stron 120x30x50 cm)	4,68 m³
	Podsypka piaskowa pod stopę fundamentową	warstwa 3cm	0,28 m³
DFA5	SZACHY		5 kpl.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (przyjęto fundament dla każdego elementu 40x40x50 cm)	1,2 m³
	Podsypka piaskowa pod stopę fundamentową	warstwa 3cm	0,08 m³
DFA6	GRILL PARKOWY	parametry zgodne z kartą kat. producenta	1 kpl.
DFA7	STOJAK ROWEROWY	parametry zgodne z kartą kat. producenta	8 kpl.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (przyjęto fundament 50x20x20 cm)	1,28 m³
	Podsypka piaskowa pod stopę fundamentową	warstwa 3cm	0,08 m³
DFA8	TABLICA INFORMACYJNA	parametry zgodne z kartą kat. producenta	7 kpl.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (pod 1 słup przyjęto fundament 60x60x120 cm)	6,05 m³
	Podsypka piaskowa pod stopę fundamentową	warstwa 3cm	0,15 m³
DFA9	DOMKI DLA OWADÓW ✓	parametry zgodne z kartą kat. producenta	3 kpl.
	Podest z drewna litego	50cm x 15cm x 30cm, olejowany bezbarwnie	3 szt.
	Stopa fundamentowa	beton C12/C15 (pod 1 podest przyjęto	0,39 m³

DFA 8 - TABLICA INFORMACYJNA:

RYSUNEK POGLĄDOWY

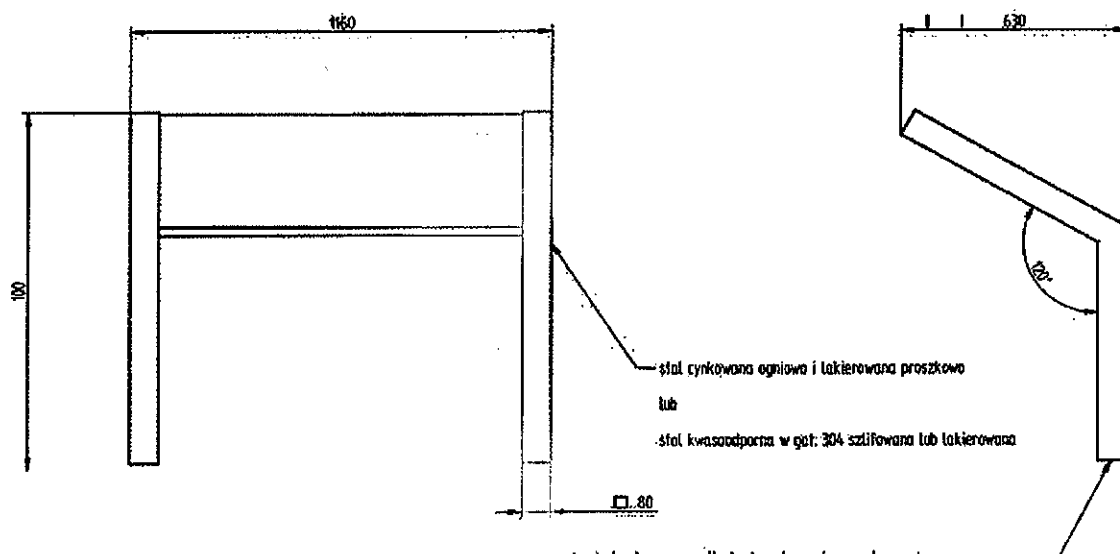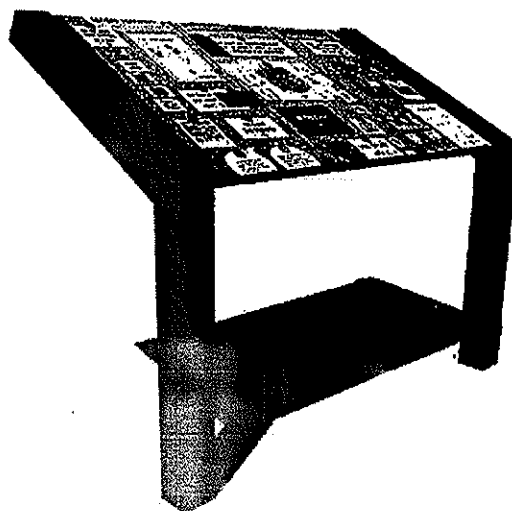

instalacja wg podłoża i wskazań producenta:
- przykręcanie (tylko lity beton)
- przedłużenie nogi o 12 cm i przykręcanie do fundamentu
- przedłużenie nogi i fundamentowanie

Wymiary:

Długość: 1140 mm

Szerokość / głębokość: 625 mm

Wysokość: 1020 mm

Materiał: Stal cynkowana i lakierowana proszkowo

Kolorystyka urządzeń: KOLOR RAL 7016

Montaż: Słupy zagłębione na ok. 50 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu C12/C15 (przyjęto fundament 60x60x120 cm).