PREZYDENT MIASTA TORUNIA
STAROSTA GRODZKI
adres do doręczeń:
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 126 b

TT E Prysucka 25.10.2019

Toruń, 22 października 2019 r.

.....

(oznaczenie organu wydającego decyzję)

6741.37.2019

.....

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

.....

(miejscowość i data)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
2019 -10- 24
L. dz. 131142019oc

DECYZJA NR WAiB.6741.11.37.44 .2019.IR

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę[1)] z dnia 27.08.2019 r.

zatwierdzam projekt rozbiórki [2)] i udzielam pozwolenia na rozbiórkę [1)]

dla:

Gminy Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

.....

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujące:

rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu (obręb 70, działka nr 131, jedn. ew. 046301_1 Toruń).

Autor projektu rozbiórki:

mgr inż. bud. Barbara Szmelter-Paluszkiewicz – upr. NB-7210/55/80 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisana na listę członków Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem KUP/BO/0238/08,

.....

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ów) bądź robót budowlanych, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu rozbiórki i prowadzenia robót rozbiórkowych:
   - roboty rozbiórkowe można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
   - roboty rozbiórkowe należy rozpocząć przed upływem trzech lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczną oraz nie można ich przerwać na czas dłuższy niż 3 lata,
   - roboty rozbiórkowe realizować zgodnie z projektem rozbiórki,
   - roboty rozbiórkowe realizować z zachowaniem obowiązujących przepisów w wykonawstwie i przepisów BHP,
   - z odpadami powstałymi w wyniku prac rozbiórkowych postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   - inwestor zobowiązany jest do ograniczenia emisji niezorganizowanego pyłu w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych,
   - zabezpieczyć interesy osób trzecich,
   - jeżeli do wykonania robót rozbiórkowych będzie niezbędne wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem tych robót uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy sąsiedniej nieruchomości na wejście,
   - po zakończeniu robót teren uporządkować i wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: [2)]
   - ustanowić kierownika rozbiórki- kierownik rozbiórki jest obowiązany prowadzić dziennik rozbiórki oraz umieścić na terenie rozbiórki, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

wynikających z art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 33 ust. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1c, 1d, art. 36 ust. 1 pkt 4 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zmianami), art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami) [3)].

UZASADNIENIE

Rozpatrując wniosek Inwestora złożony w organie administracji architektoniczno – budowlanej w dniu 02.09.2019 r., l. dz. 8650, uzupełniony w dniu 10.10.2019 r., l. dz. 10019, stwierdzono, iż jest on kompletny.

Inwestor złożył dokumenty wymienione w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Przedłożony projekt rozbiórki uzyskał niezbędne opinie i został wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualnie wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba ta dołączyła oświadczenie o sporządzeniu projektu rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Inwestor złożył prawidłowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozbiórkę przedmiotowego obiektu.

Projekt rozbiórki stanowi załącznik do niniejszej decyzji, z czego otrzymują:
inwestor - 2 egzemplarze, PINB PG w Toruniu - 1 egzemplarz, akta organu - 1 egzemplarz.

Zakres robót obejmuje rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych na terenie nieruchomości przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu, usytuowanej na działce nr 131, obr. 70. Przedmiotowe budynki nie są objęte ochroną konserwatorską.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia osiedla Podgórz (Uchwała nr 696/98 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 1998 r.) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Andersa i trasy S-10 (Uchwała nr 100/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2012 r.) Według ustaleń planu miejscowego przedmiotowe obiekty nie są obiekt o wartości historyczno – kulturowej.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Dokument nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami).

URZĄD MIASTA TORUNIA 4

.....
(pieczęć okrągła)

Z up. Prezydenta Miasta Torunia
mgr inż. [illegible] Gułkowska
Kierownik Działu Budownictwa
.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują (strony postępowania):
1. Gmina Miasta Toruń poprzez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grudziądzka 159b, 87-100 Toruń
2. aa (akta: Poznańska 173).

Sprawę prowadzi Izabela Rosińska, WAiB, ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń, pokój nr 13 (tel. 56 611 84 09).

Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Skłodowskiej-Curie 41a, 87-100 Toruń

2. Wydział Podatków i Windykacji UMT – w m.
3. Wydział Geodezji i Kartografii UMT – w m.

Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami). [4)]

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[5)].

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
   1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
   2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
   3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

---

1) Należy wpisać „budowę" lub „rozbiórkę".
2) Należy wpisać „budowlany" lub „rozbiórki".
3) Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami).
4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.
5) Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Świadectwa i Audyty Energetyczne
mgr inż. Barbara Szmelter-Paluszkiewicz
Ministerstwo Infrastruktury tel. (052) 321-08-52
nr wpisu: 135 tel. kom. 0609-131-535
nr uprawnienia: ul. T. Kościuszki 28
UWM/WNT/A/123/09 85-079 Bydgoszcz

PROJEKT ROZBIÓRKI

Budynków gospodarczych na działce nr 44 usytuowanej przy ul. Poznańskiej nr 173 w Toruniu

Zleceniodawca:

Gmina Miasta Toruń

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ul. Grudziądzka 159 B

87-100 Toruń

Lokalizacja:

ul. Poznańska 173

87-100 Toruń

Działka nr ~~44~~ 131/70

KW Nr 15975

Opracowała:

mgr inż. bud. Barbara Szmelter-Paluszkiewicz
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie i wykonawstwo

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wpisana do C R Rz B poz. rej. 98/01/R/C
85-079 BYDGOSZCZ, ul. T. Kościuszki 28
tel. (52) 321-08-52, tel. kom. 609-131-535

Bydgoszcz,30 lipiec 2019r.

OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI

I. Cel opracowania

II. Podstawa opracowania

III. Opis stanu technicznego budynku gospodarczego

IV. Opis stanu technicznego budynku przybudówki

V. Dane techniczne budynku gospodarczego

VI. Dane techniczne budynku przybudówki

VII. Wytyczne prowadzenia robót rozbiórkowych

VIII. Wnioski końcowe

Załączniki :

Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego,

Zaświadczenie z Kuj.-Pom. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Dokumentacja fotograficzna

I. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozbiórka budynków gospodarczych usytuowanych na działce nr 44 przy ul. Poznańskiej nr 173 w Toruniu.

II. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr 11/g/07/2019 z dnia 23 lipca 2019r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń działającą poprzez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 B a Firmą Świadectwa i Audyty Energetyczne z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Tadeusza Kościuszki 28.

III. Opis stanu technicznego budynku gospodarczego

Budynek gospodarczy i przybudówka są wolnostojące bez piwnic. Budynki są ze sobą połączone tworząc jedną bryłę.

Ściany budynku gospodarczego są murowane w części parterowej a nad parterem ściany są z desek drewnianych. Na część poddasza budynku gospodarczego wchodzi się schodami zewnętrznymi drewnianymi.

W części parterowej frontu budynku usytuowane są drzwi drewniane wejściowe pełne tzw. typu oborowego. Między drzwiami znajdują się otwory okienne o wym. 50 x 50 cm a jedno okno o wym. 90 x 120 cm Stolarka okienna jak i drzwiowa jest w bardzo złym stanie technicznym.

Drzwi drewniane zawilgocone i z brakiem elementów z desek przykrywających drzwi. Okna nie posiadają szyb a futryny okien są przegniłe. Budynek od frontu w części parterowej posiada częściowo tynk z zaciekami. Ściany szczytowe i ściana tylna posiada tynk do połowy wysokości budynku.

Wykruszony tynk ze ścian budynku gospodarczego spowodowany jest brakiem izolacji, konserwacji oraz wilgotnego podłoża gruntu.

Poddasze budynku gospodarczego od frontu wykonane z desek, na skutek wilgoci kruszy się i odpada. Dach budynku jest jednospadowy i kryty papą , lecz bez rynien i rur spustowych. W części narożnikowej dachu znajduje się komin, gdyż w tej części było pomieszczenie pralni.

Wnętrze budynku gospodarczego ma podział na komórki, które kiedyś służyły do przechowywania i składowania opału a wcześniej hodowano ptactwo i króliki.

IV. Opis stanu technicznego budynku przybudówki

Do jednej ze ścian bocznych budynku gospodarczego dobudowana jest przybudówka, która łączy się z budynkiem gospodarczym.

Stan tej przybudówki jest awaryjny, gdyż nie posiada dachu. Ściany są z cegły pełnej a tynk z zaciekami i brakiem cegieł i spoin . Ściany są obrośnięte krzewami i otoczone różnymi elementami z przedmiotów różnego gatunku. Brak dachu powoduje zalewanie wnętrza przybudówki.

Stan przybudówki jak i budynku gospodarczego , które są ze sobą połączone jest awaryjny i kwalifikuje się tylko do rozbiórki.

V. Dane techniczne budynku gospodarczego

- powierzchnia zabudowy:	57,00 m2
- obwód:	38,00 m
- długość :	11,00 m
- szerokość:	3,00 m
- wysokość:	4,50 m

VI. Dane techniczne budynku przybudówki

- powierzchnia zabudowy:		18,00 m2	
- obwód:		12,00 m	
- długość:		6,00 m	
- szerokość:		3,00 m	
- wysokość:	około	3,00 m	bez stropodachu

VII. Wytyczne prowadzenia robót rozbiórkowych

Budynek gospodarczy wraz z przybudówką przed rozbiórką należy dokładnie sprawdzić wnętrza pod względem istniejących instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych w części byłej pralni i dokonać ich odłączenia od zasilania a następnie demontażu.

Przed przystąpieniem do rozbiórki budynków gospodarczego i przybudówki należy przygotować rusztowanie, które umożliwi wejście pracownikom dokonującym rozbiórkę na dach w celu demontażu pokrycia dachowego z papy.

W następnej kolejności należy rozebrać konstrukcję dachu i poszczególne elementy ułożyć na terenie powierzchni wyznaczonej na składowanie materiałów z rozbiórki.

Poddasze ze ścianami z desek należy dokładnie sprawdzić przy rozbiórce czy są zakażone pleśnią i robakami. Zakażone elementy składować w osobnym miejscu w celu przeznaczenia ich do utylizacji.

Wszystkie materiały ceglane należy posegregować i oczyścić z zaprawy i dokonać korekty pod względem ich dalszej przydatności.

Gruz wywieźć na wskazane przez ekipę rozbiórkową w wyznaczone miejsce, poza teren rozbiórki.

Elementy drewniane , okna i drzwi oborowe oraz pozostałe materiały rozbiórkowe należy zutylizować.

SCHEMAT WYRYSU BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z PRZYBUDÓWKĄ

Skala 1 : 100

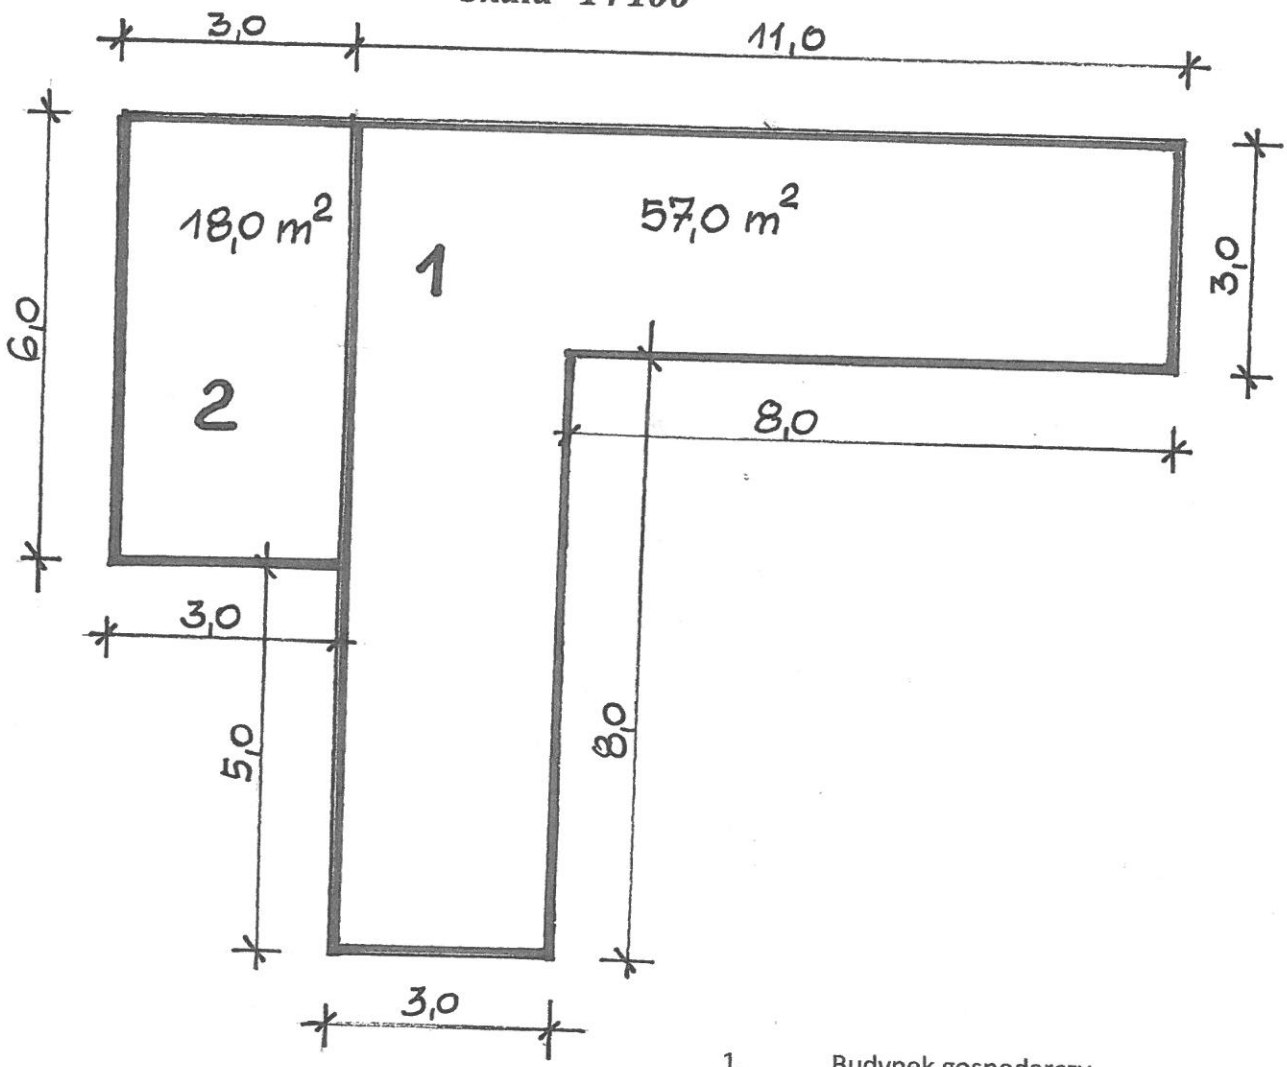

1. Budynek gospodarczy
2. Budynek przybudówki

VIII. Wnioski końcowe

1. Elementy stropu również drewniane należy poddać sprawdzeniu i podzielić na zakażone i czyste od pleśni i drobnoustrojów, stąd można przeznaczyć do wykorzystania.

2. Ściany zewnętrzne parteru budynku gospodarczego i przybudówki z cegły należy rozebrać i również zbadać jakie są przydatne do dalszego wykorzystania a jakie zgruzować i wywieźć na wysypisko do tego przeznaczone.

3. Prace rozbiórkowe budynku gospodarczego wraz z przybudówką powinny być wykonane przez wyszkolone ekipy budowlane i pod nadzorem uprawnionych pracowników.

4. Stolarkę okienną i drzwiową należy zdemontować i osobno składować.

5. Ławy fundamentowe ceglane należy rozebrać i składować na placu a jednocześnie zbadać ich przydatność albo zgruzować i wywieźć do utylizacji w celu przemielenia na materiał do budowy dróg.

mgr inż. bud. Barbara Szmelter-Paluszkiewicz
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie i wykonawstwo

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wpisana do C R Rz B poz. rej. 98/01/R/C
85-079 BYDGOSZCZ, ul. T. Kościuszki 28
tel. (52) 321-08-52, tel. kom. 609-131-535

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/Inn/4611/124/01

Warszawa, 2001.10.

DECYZJA NR 133/01

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. „b" ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn.zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

mgr inż. bud. Barbara Szmelter-Paluszkiewicz

urodzona 20 maja 1945 roku w Bydgoszczy,
ustanowiona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
decyzją Nr 6/2001 z 07-06-2001 roku
Rzeczoznawcą Budowlanym
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie i wykonawstwo
z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych
pod pozycją 133/01/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego w zakresie określonej wyżej specjalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia się decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Nr 6/2001 z 07-06-2001 r., znak: ABIT-II-7133-6/2001, w przedmiocie nadania mgr inż. Barbarze Szmelter-Paluszkiewicz tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie konstrukcyjno-budowlanym z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń i spełniającej pozostałe wymogi określone przepisami prawa materialnego oraz procesowego, należało orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO

Robert Dziwiński

Otrzymują:
1. Mgr inż. Barbara Szmelter-Paluszkiewicz
   ul. Serbska 1/113
   85-162 Bydgoszcz
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
3. aa (RES)

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2019-04-01
(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Pan/Pani **SZMELTER-PALUSZKIEWICZ BARBARA**

miejsce zamieszkania
85-079 BYDGOSZCZ
UL. KOŚCIUSZKI 28/1

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **KUP/BO/0238/08**

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2019-02-01

do dnia 2019-07-31

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85-086 BYDGOSZCZ, ul. A. Sołowiejskiego 9
tel. 52 326 70 20 e-mail: kup@piib.org.pl

PRZEWODNICZĄCY
Rady Okręgowej Izby
Bogusław Bednarczyk

(pieczęć i podpis przewodniczącego)

Niniejsze zaświadczenie potwierdza zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi **50.000 EUR.**

O fakcie powstania szkody należy zawiadomić STU Ergo Hestia S.A. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości przez poszkodowanego o roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiązkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umożliwia członkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wyższe sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczące ubezpieczeń OC podstawowych i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie umów dotyczących ubezpieczeń dodatkowych, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2011 roku i później, należy kierować bezpośrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komórkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxem na nr (58) 555 60 61.

Do dyspozycji członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawach ubezpieczeń pozostaje także biuro Krajowej Rady.

Dokumentacja fotograficzna

BUDYNEK GOSPODARCZY PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 173 W TORUNIU, NR DZIAŁKI 44	
BUDYNEK GOSPODARCZY przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu nr działki 44 FOT NR 1 Budynek gospodarczy od strony podwórka.	
BUDYNEK GOSPODARCZY przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu nr działki 44 FOT NR 2 Budynek gospodarczy widoczny od strony ulicy.	